



Struttura interna unità filtrante elettrostatica centralizzata serie UF. E

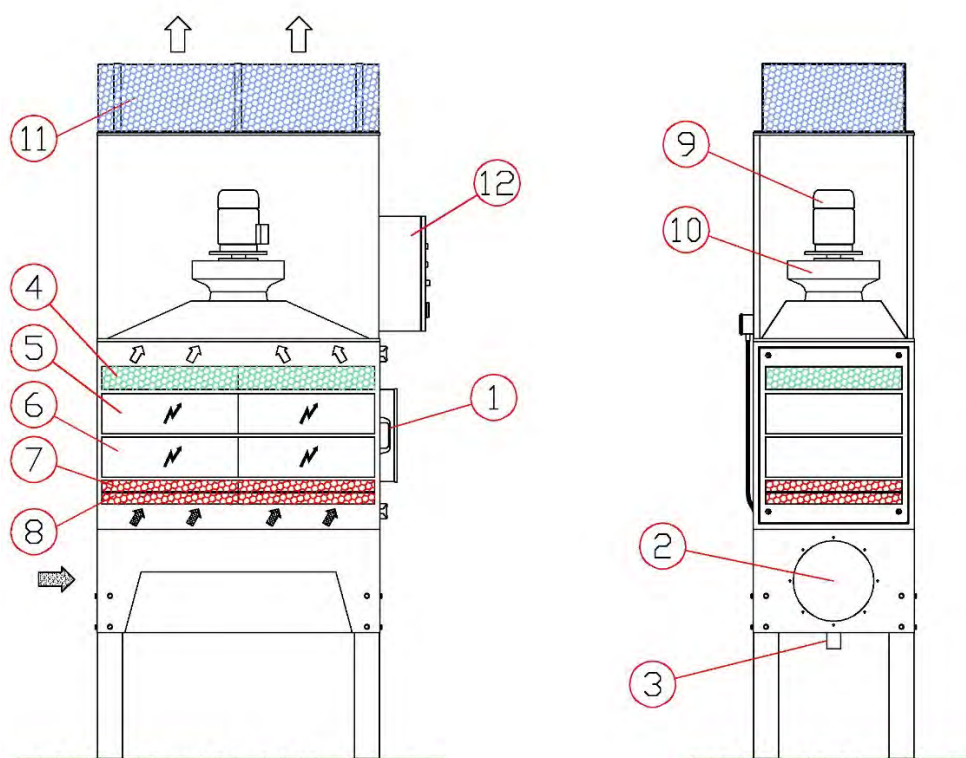

POS.	DESCRIZIONE
1	Portella accesso filtri
2	Bocca d'aspirazione
3	Manicotto di scarico 2" F
4	Filtro finale di sicurezza in fibra di vetro (classe efficienza F9)
5	1° cella elettrostatica – RIGENERABILE (efficienza filtrazione 99,98%)
6	2° cella elettrostatica – RIGENERABILE (efficienza filtrazione 99,995%)
7	Prefiltro ad effetto inerziale - totalmente rigenerabile (classe filtrazione M5)
8	Prefiltro in maglia metallica - parzialmente rigenerabile
9	Motore trifase IE3 a basso consumo energetico
10	Elettroventilatore centrifugo ad alto rendimento
11	OPTIONAL Post filtro finale serie PH ad alta superficie filtrante (classe filtrazione H13 HEPA)
12	Pannello di comando e segnalazione allarmi

Composizione elementi filtranti serie UF. E

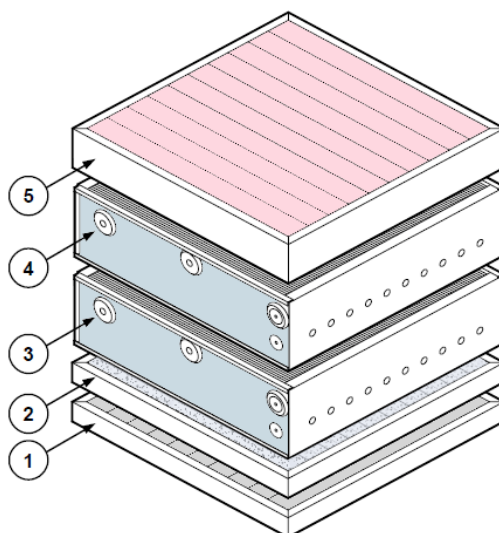



POS.	DESCRIZIONE	UF.3000	UF.6000	UF. 10000
1	Cella in maglia metallica piana - parzialmente rigenerabile	1 pz.	2 pz.	4 pz.
2	Cella ad effetto inerziale - totalmente rigenerabile	1 pz.	2 pz.	4 pz.
3	1° cella elettrostatica – RIGENERABILE	1 pz.	2 pz.	4 pz.
4	2° cella elettrostatica – RIGENERABILE	1 pz.	2 pz.	4 pz.
5	Filtro finale di sicurezza in fibra di vetro	1 pz.	2 pz.	4 pz.

Post filtro assoluto serie PH



DESCRIZIONE	UF.3000	UF.6000	UF. 10000
Cartuccia postfiltro assoluto ad alta efficienza (optional)	1 pz.	2 pz.	4 pz.

Dimensioni unità filtrante elettrostatica centralizzata serie UF. E

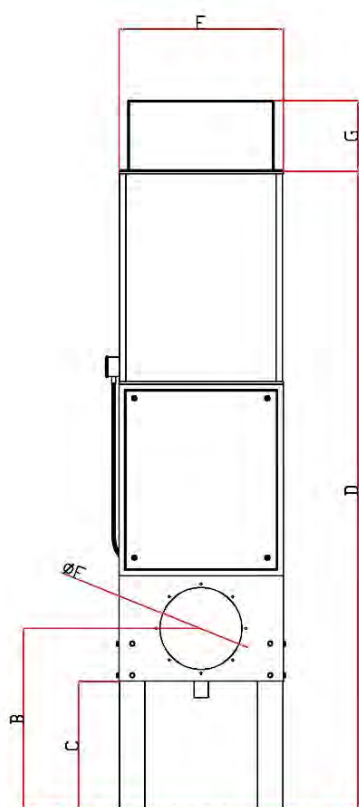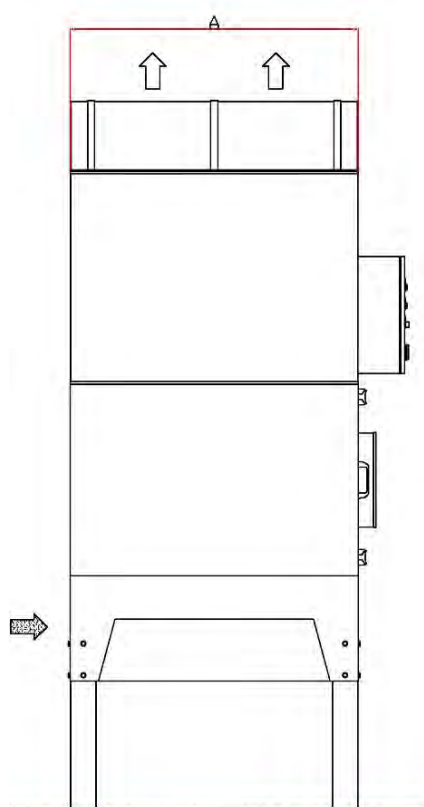

MODELLO	PESO KG	A	B	C	D	E	F	G
UF. 3000 E	145	690	775	550	2340	700	ø 250	300
UF. 6000 E	265	1270	775	550	2730	700	ø 350	300
UF. 10000 E	570	1270	775	550	2940	1400	ø 450	300

*Quote indicate in millimetri. Dati e caratteristiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.