



*Structure interne série XMC J-KPH (pour huile entière)*

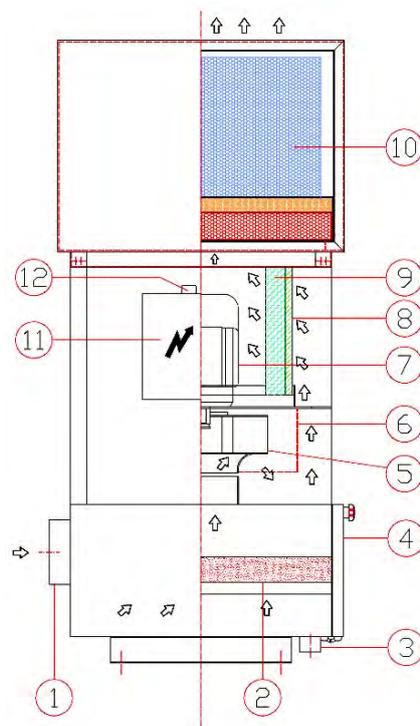

POS.	DESCRIPTION
1	Bouche d'aspiration
2	Cellule préfiltre efficacité classe G4 (selon normes EN 779)
3	Manchon de drainage $\varnothing$ 40 mm
4	Porte accès préfiltre
5	Ventilateur a refoulement élevé
6	Système centrifuge autonettoyant TCE ( <i>True Centrifugal Effect</i> )
7	Moteur triphasé a basse consommation
8	Cartouche filtrante à efficacité moyenne classe F9 (selon normes EN 779)
9	Kit filtres synthétiques efficacité classe M6 (selon normes EN 779)
10	<b>Postfiltre mécanique série PH</b> – niveau de filtration 99,98%, efficacité classe H13-HEPA (selon normes EN 1822)
11	Tableau de commande avec interrupteur de surcharge
12	Voyant LED multifonction pour control et signalisation

## Dimensions série XMC J-KPH

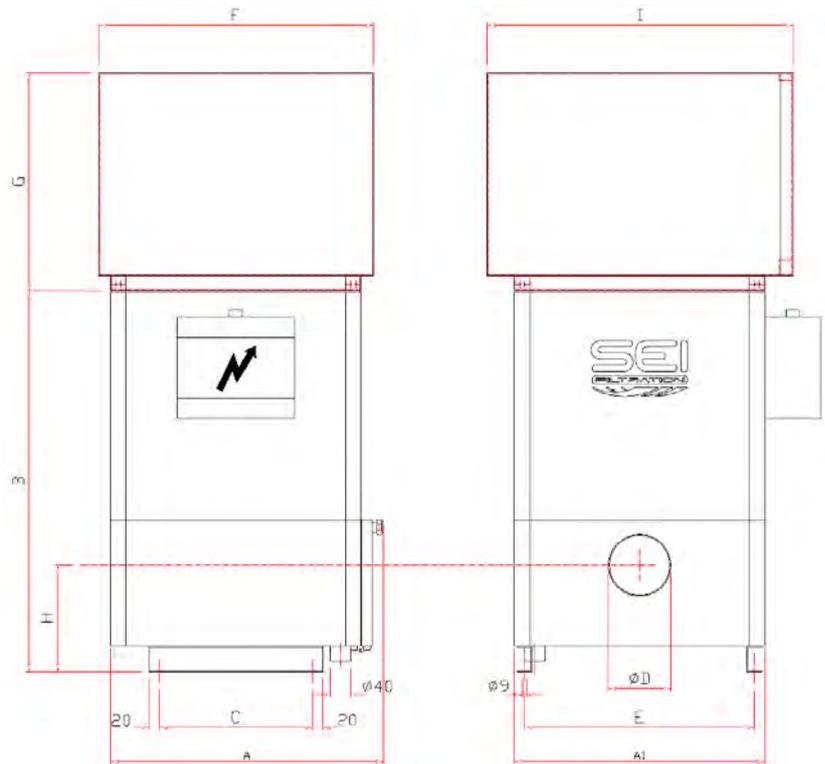

MODELE	POIDS KG	A	A1	B	C	D	E	H	POSTFILTRE PH		
									F	G	I
XMC 500 J-KPH	82	460	420	650	230	∅ 125	360	175	450	435	640
XMC 1000 J-KPH	104	530	490	750	300	∅ 150	430	210	605	435	545
XMC 1500 J-KPH	143	630	590	900	400	∅ 200	530	240	605	435	640
XMC 2000 J-KPH	189	690	650	1000	460	∅ 250	590	275	660	650	645

\*Dimensions indiquées en mm. Données et fonctionnalités peuvent être modifiées sans préavis