



*Estructura interna Serie XMC J-KPH (para aceite entero)*

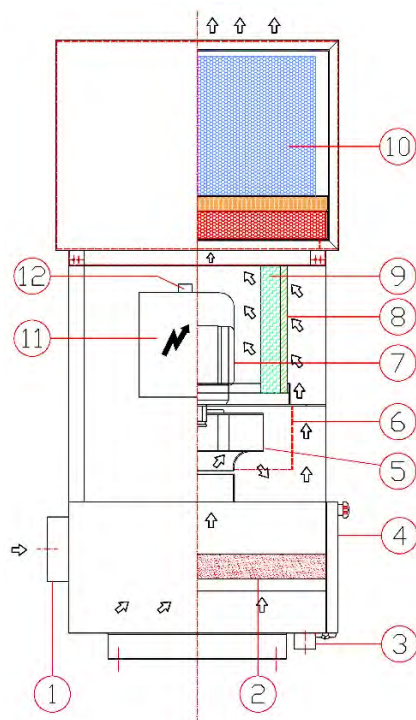

POS.	DESCRIPCIÓN
1	Boca de succión
2	Celda prefiltro de eficiencia clase G4 (según EN 779)
3	Tubo de drenaje $\varnothing$ 40 mm
4	Puerto de prefiltro para acceso a filtros internos
5	Ventilador de cabeza alta
6	Sistema centrífugo autolimpiante TCE (True Centrifugal Effect)
7	Motor trifásico con bajo consumo de energía.
8	Cartucho de filtro de eficiencia media clase F9 (según EN 779)
9	Filtros sintéticos de cartucho de eficiencia M6 (según EN 779)
10	<b>Postfiltro meccanico Serie PH</b> nivel de filtración 99,98%, clase de eficiencia H13-HEPA (según EN 1822)
11	Panel de control con protección del motor.
12	Indicador LED multifunción para control y señalización.

## Dimensiones Serie XMC J-KPH

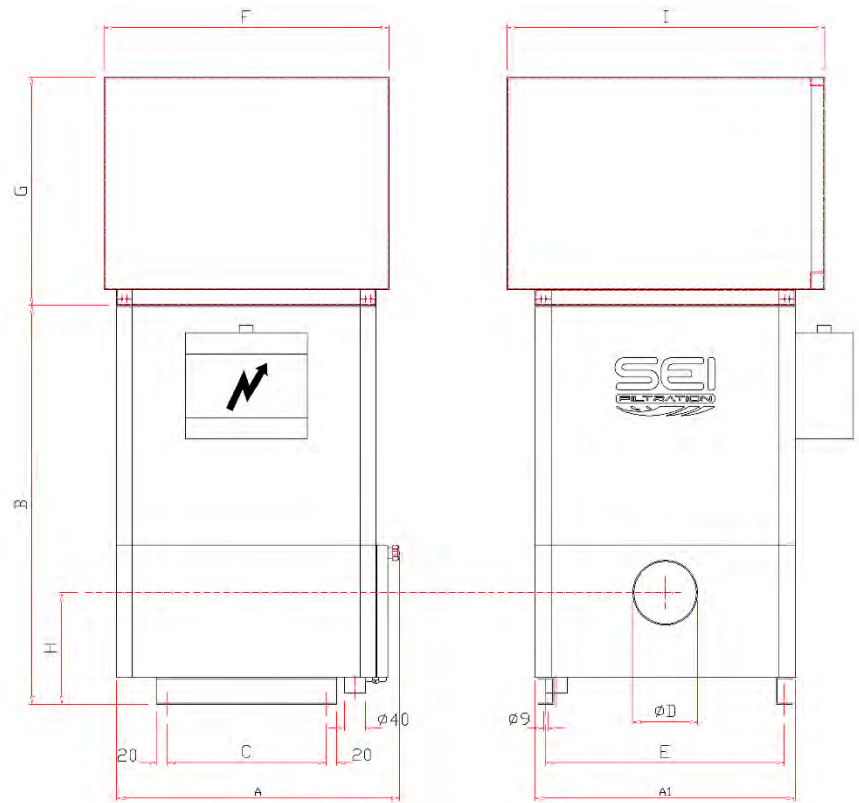

MODELO	PESO KG	A	A1	B	C	D	E	H	POSTFILTRO PH		
									F	G	I
XMC 500 J-KPH	82	460	420	650	230	∅ 125	360	175	450	435	640
XMC 1000 J-KPH	104	530	490	750	300	∅ 150	430	210	605	435	545
XMC 1500 J-KPH	143	630	590	900	400	∅ 200	530	240	605	435	640
XMC 2000 J-KPH	189	690	650	1000	460	∅ 250	590	275	660	650	645

\* Cotización en milímetros. Los datos y las características pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.