



Interne Struktur Serie XMC J-KPH (für reines Öl)

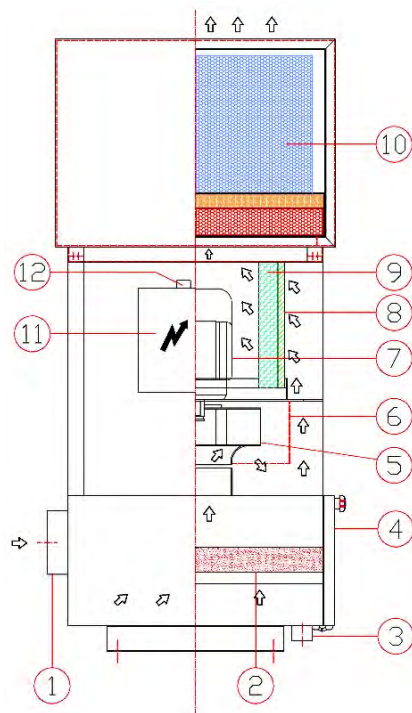

POS.	BESCHREIBUNG
1	Ansaugöffnung
2	Vorfilterzelle Effizienzklasse G4 (nach EN 779 Normen)
3	Drainagemuffe \varnothing 40 mm
4	Zugangsklappe Vorfilter
5	Gebläse mit hoher Förderleistung
6	Selbstreinigendes Zentrifugiersystem TCE (<i>True Centrifugal Effect</i>)
7	Dreiphasig Drehstrom-Motor mit niedrigem Verbrauch
8	Filterkartusche mit mittlerer Effizienzklasse F9 (nach EN 779 Normen)
9	Synthetikfiltersatz Effizienzklasse M6 (nach EN 779 Normen)
10	Mechanischer Nachfilter PH – Filtrationsniveau 99,98%, Effizienz H13-HEPA Klasse (nach EN 1822 Normen)
11	Schalttafel mit Überlastschalter
12	LED-Anzeiger für Überwachung des Filterstatus

Abmessungen Serie XMC J-KPH

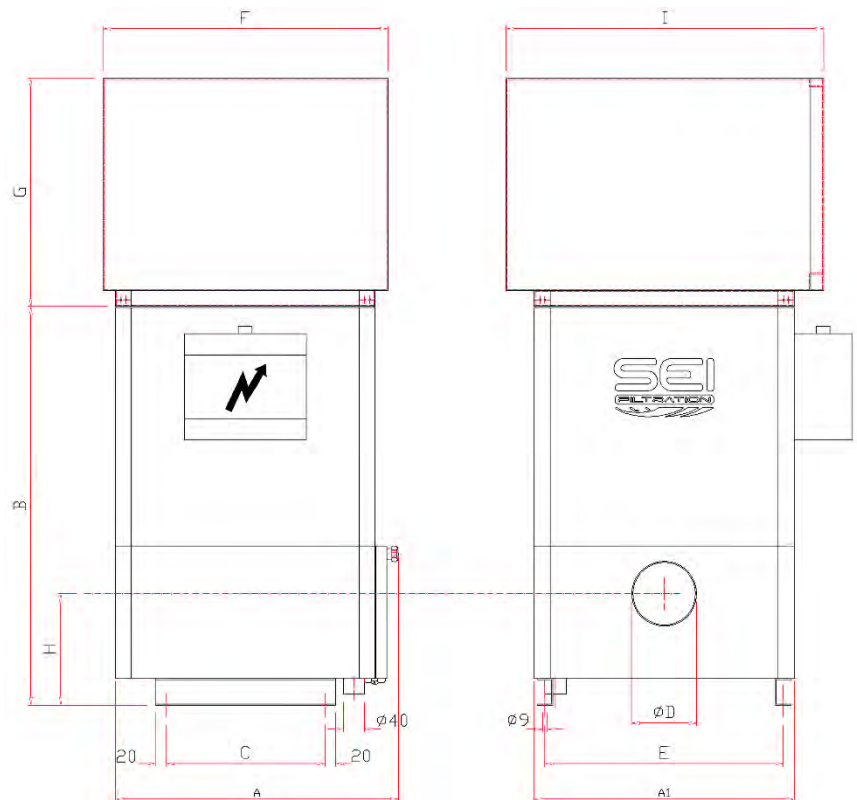

MODELL	GEWICHT KG	A	A1	B	C	D	E	H	NACHFILTER PH		
									F	G	I
XMC 500 J-KPH	82	460	420	650	230	∅ 125	360	175	450	435	640
XMC 1000 J-KPH	104	530	490	750	300	∅ 150	430	210	605	435	545
XMC 1500 J-KPH	143	630	590	900	400	∅ 200	530	240	605	435	640
XMC 2000 J-KPH	189	690	650	1000	460	∅ 250	590	275	660	650	645

*Abmessungen in mm. Daten und Merkmalen können ohne Warnung geändert werden.