



Struttura interna serie XMC J-KPX (per olio emulsionato)

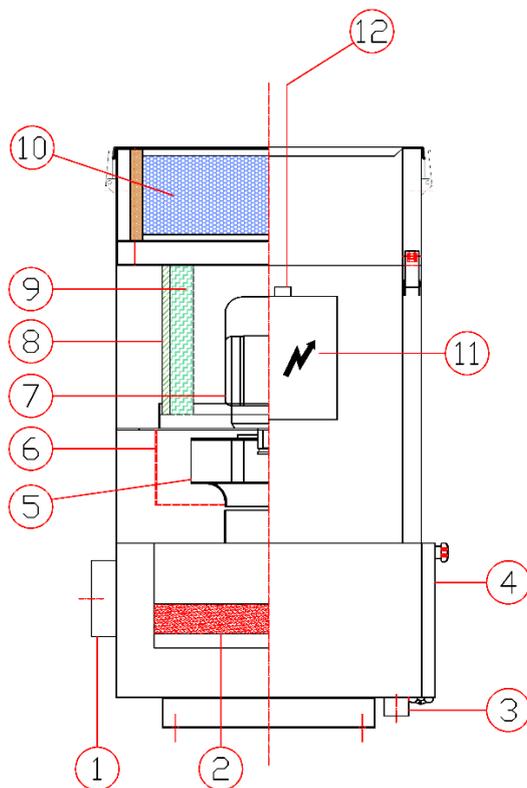

POS.	DESCRIZIONE
1	Bocca di aspirazione
2	Cella prefiltro efficienza classe G4 (secondo normative EN 779)
3	Manicotto di scarico drenaggio \varnothing 40 mm
4	Portella prefiltro di accesso ai filtri interni
5	Ventola ad alta prevalenza
6	Sistema centrifugo autopulente TCE (<i>True Centrifugal Effect</i>)
7	Motore trifase a basso consumo energetico
8	Cartuccia filtrante media efficienza classe F9 (secondo normative EN 779)
9	Filtri sintetici cartuccia efficienza M6 (secondo normative EN 779)
10	Post-filtro meccanico Serie PX livello di filtrazione 95%, efficienza classe E11 EPA (secondo normative EN 1822)
11	Quadro di comando con salvamotore
12	Spia LED multifunzione di controllo e segnalazione

Ingombri serie XMC J-KPX

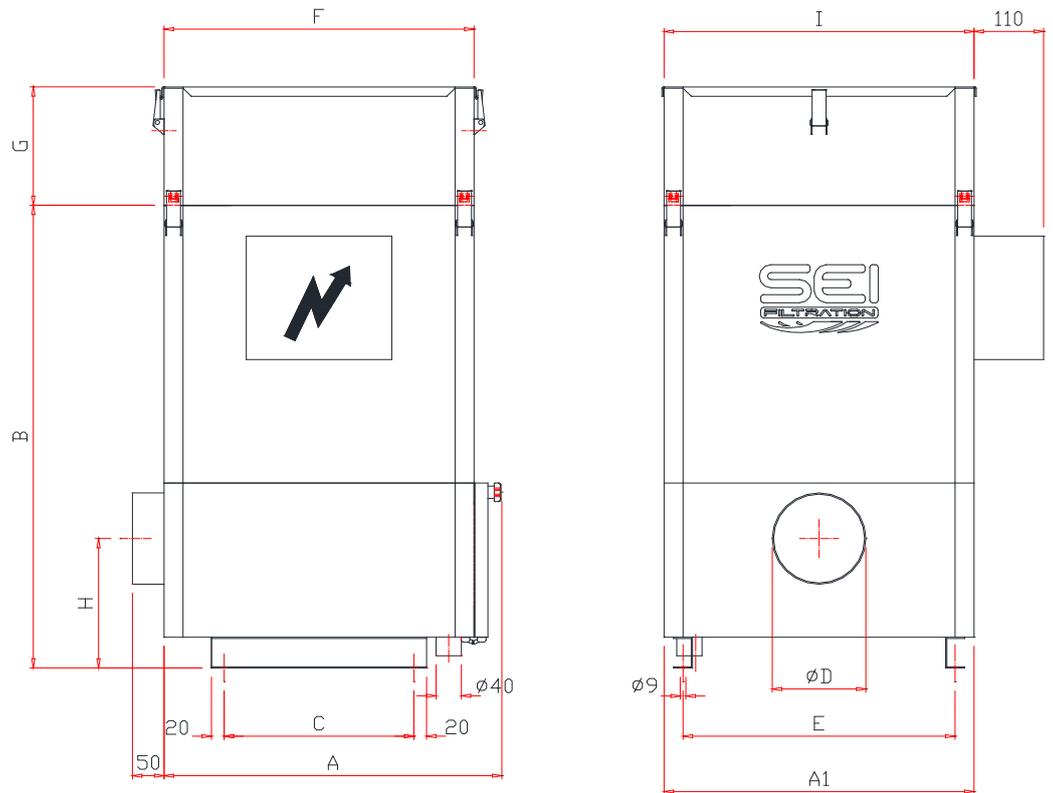

MODELLO	PESO KG	A	A1	B	C	D	E	H	POSTFILTRO PX		
									F	G	I
XMC 500 J-KPX	67	460	420	650	230	Ø 125	360	175	420	190	420
XMC 1000 J-KPX	85	530	490	750	300	Ø 150	430	210	490	190	490
XMC 1500 J-KPX	130	630	590	900	400	Ø 200	530	240	590	190	590
XMC 2000 J-KPX	161	690	650	1000	460	Ø 250	590	275	650	190	650

*Quote indicate in millimetri. Dati e caratteristiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.