

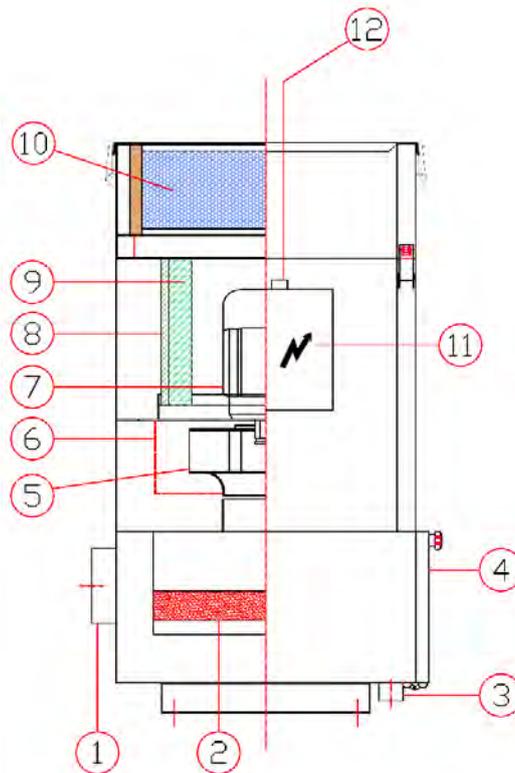


*Structure interne série XMC J-KPX (pour huile émulsionnée)*

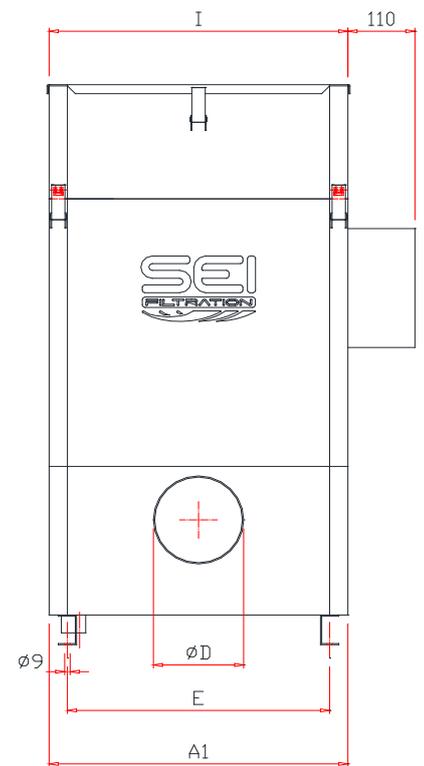

POS.	DESCRIPTION
1	Bouche d'aspiration
2	Cellule préfiltre efficacité classe G4 (selon normes EN 779)
3	Manchon de drainage $\varnothing$ 40 mm
4	Porte accès préfiltre
5	Ventilateur a refoulement élevé
6	Système centrifuge autonettoyant TCE ( <i>True Centrifugal Effect</i> )
7	Moteur triphasé a basse consommation
8	Cartouche filtrante à efficacité moyenne classe F9 (selon normes EN 779)
9	Kit filtres synthétiques efficacité classe M6 (selon normes EN 779)
10	<b>Postfiltre mécanique série PX</b> – niveau de filtration 95%, efficacité classe E11 EPA (selon normes EN 1822)
11	Tableau de commande avec interrupteur de surcharge
12	Voyant LED multifonction pour control et signalisation

## Dimensions série XMC J-KPX

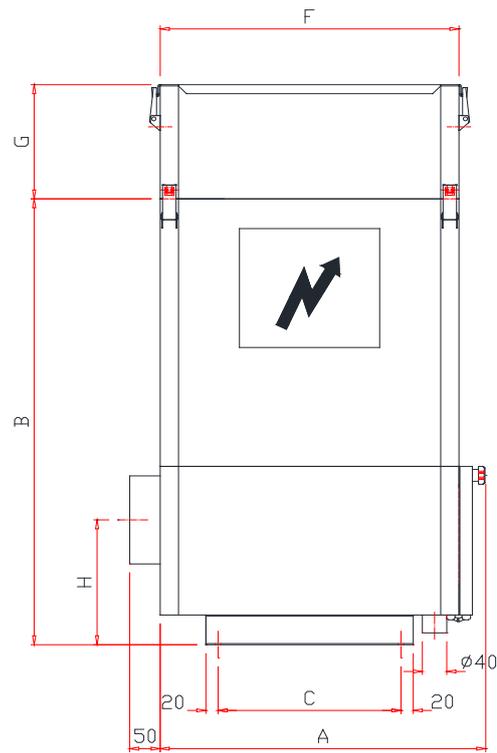

MODELE	POIDS KG	A	A1	B	C	D	E	H	POSTFILTRE PX		
									F	G	I
XMC 500 J-KPX	67	460	420	650	230	ø 125	360	175	420	190	420
XMC 1000 J-KPX	85	530	490	750	300	ø 150	430	210	490	190	490
XMC 1500 J-KPX	130	630	590	900	400	ø 200	530	240	590	190	590
XMC 2000 J-KPX	161	690	650	1000	460	ø 250	590	275	650	190	650

\*Dimensions indiquées en mm. Données et fonctionnalités peuvent être modifiées sans préavis