



Structure interne série XMC J-SPH (pour huile entière)

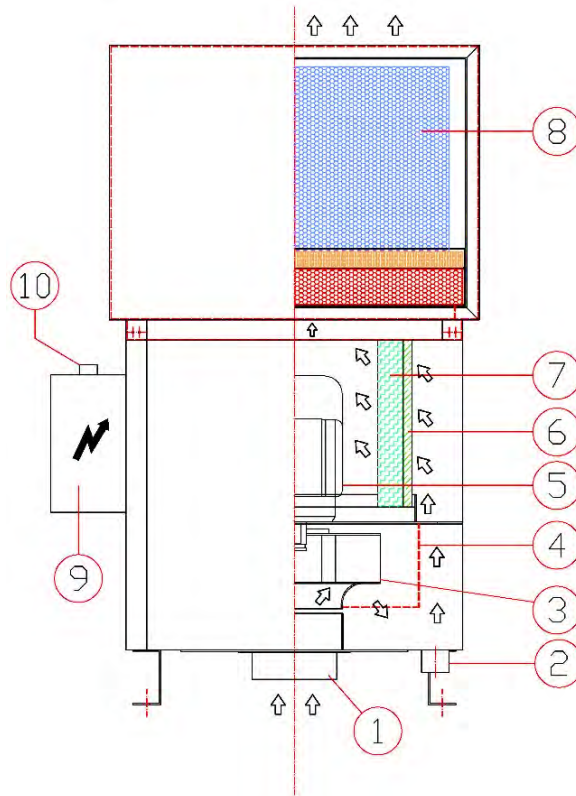

POS.	DESCRIPTION
1	Bouche d'aspiration
2	Manchon de drainage \varnothing 40 mm
3	Porte accès préfiltre
4	Système centrifuge autonettoyant TCE (<i>True Centrifugal Effect</i>)
5	Moteur triphasé a basse consommation
6	Cartouche filtrante à efficacité moyenne classe F9 (selon normes EN 779)
7	Kit filtres synthétiques efficacité classe M6 (selon normes EN 779)
8	Postfiltre mécanique série PH – niveau de filtration 99,98%, efficacité classe H13-HEPA (selon normes UNI EN 1822)
9	Tableau de commande avec interrupteur de surcharge
10	Voyant LED multifonction pour control et signalisation

Dimensions série XMC J-SPH

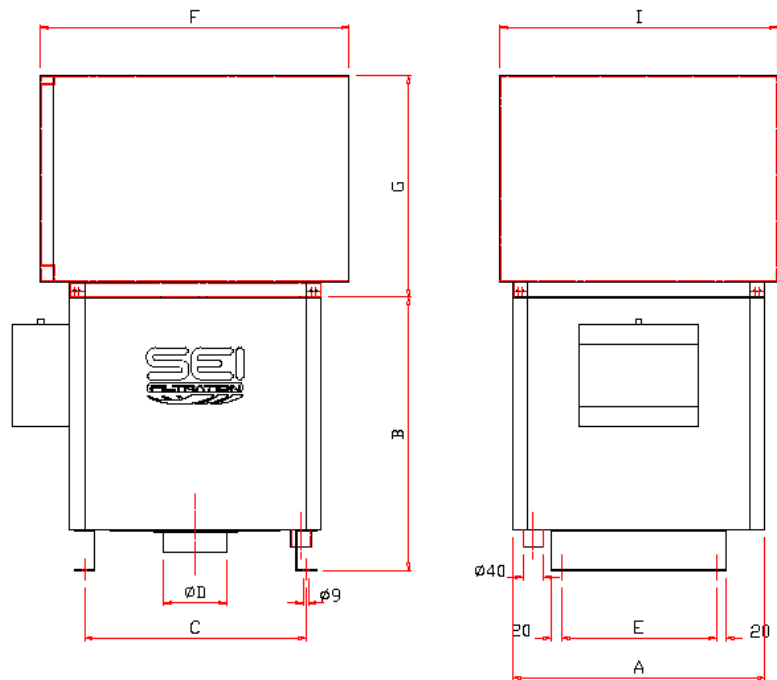

MODELE	POIDS KG	A	B	C	D	E	POSTFILTRE PH		
							F	G	I
XMC 400 J-SPH	60	380	445	190	∅ 100	320	450	435	640
XMC 500 J-SPH	60	420	480	230	∅ 125	360	450	435	640
XMC 1000 J-SPH	70	490	530	300	∅ 150	430 m	605	435	545
XMC 1500 J-SPH	108	590	630	400	∅ 200	530	605	435	640
XMC 2000 J-SPH	151	650	680	460	∅ 200	590	900	475	645

*Dimensions indiquées en mm. Données et fonctionnalités peuvent être modifiées sans préavis.