



Estructura interna Serie XMC J-SPH (para aceite entero)

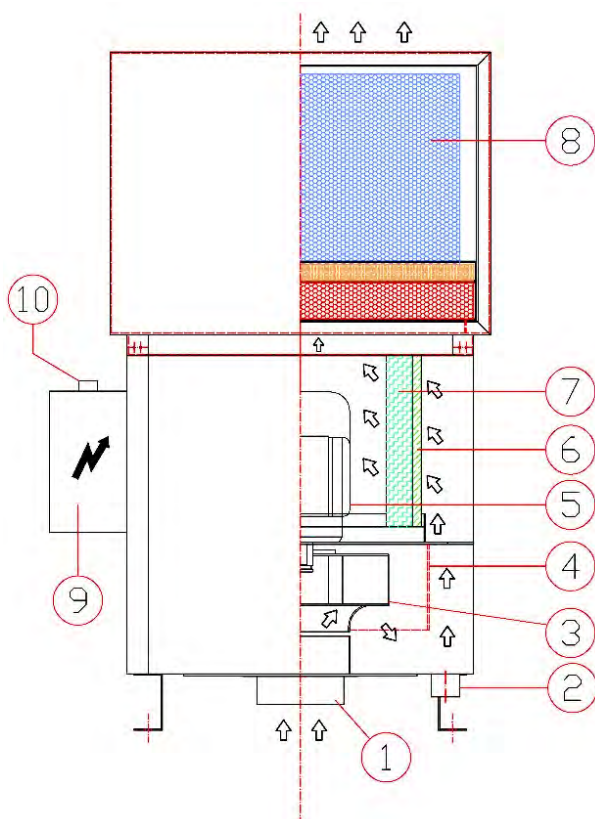

POS.	DECRPTION
1	Boca de succión
2	Tubo de drenaje \varnothing 40 mm
3	Ventilador de cabeza alta
4	Sistema centrífugo autolimpiante TCE (True Centrifugal Effect)
5	Motor trifásico con bajo consumo de energía.
6	Cartucho de filtro de eficiencia media clase F9 (según EN 779)
7	Filtros sintéticos de cartucho de eficiencia M6 (según EN 779)
8	Posfiltro mecánico Serie PH nivel de filtración 99,98%, clase de eficiencia H13-HEPA (secondo normative EN 1822)
9	Panel de control con protección del motor.
10	Indicador LED multifunción para control y señalización.

Dimensiones Serie XMC J-SPH

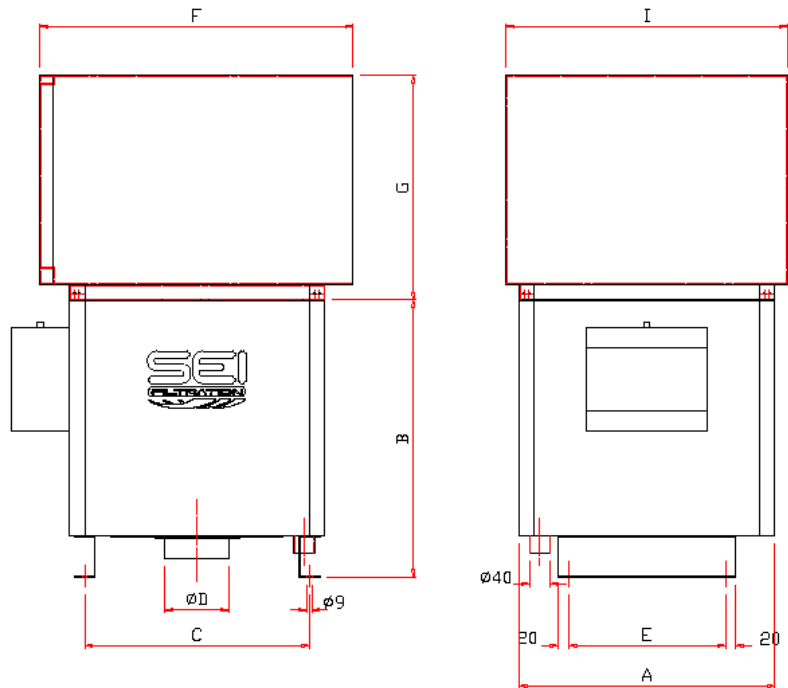

MODELO	PESO KG	A	B	C	D	E	POST-FILTRO PH		
							F	G	I
XMC 400 J-SPH	60	380	445	190	Ø 100	320	450	435	640
XMC 500 J-SPH	67	420	480	230	Ø 125	360	450	435	640
XMC 1000 J-SPH	82	490	530	300	Ø 150	430	600	435	540
XMC 1500 J-SPH	108	590	630	400	Ø 200	530	600	435	636
XMC 2000 J-SPH	151	650	680	460	Ø 200	590	636	475	885

* Cotización en milímetros. Los datos y las características pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.