



Structure interne série XMC J-SPX (pour huile émulsionnée)

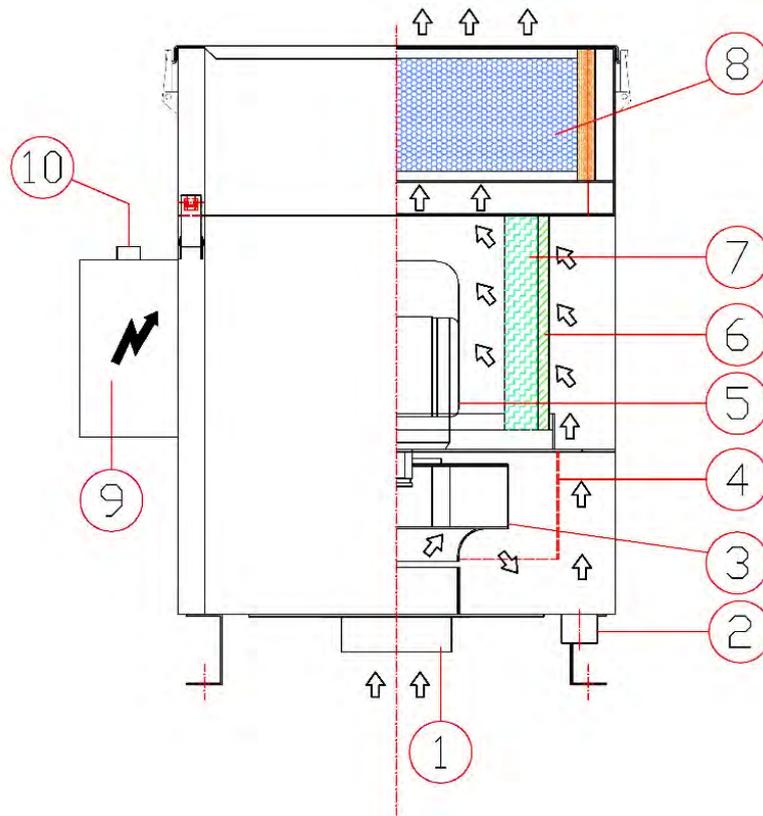

POS.	DESCRIPTION
1	Bouche d'aspiration
2	Manchon de drainage \varnothing 40 mm
3	Porte accès préfiltre
4	Système centrifuge autonettoyant TCE (<i>True Centrifugal Effect</i>)
5	Moteur triphasé a basse consommation
6	Cartouche filtrante à efficacité moyenne classe F9 (selon normes EN 779)
7	Kit filtres synthétiques efficacité classe M6 (selon normes EN 779)
8	Postfiltre mécanique série PX – niveau de filtration 95%, efficacité classe E11 EPA (selon normes EN 1822)
9	Tableau de commande avec interrupteur de surcharge
10	Voyant LED multifonction pour control et signalisation

Dimensions série XMC J-SPX

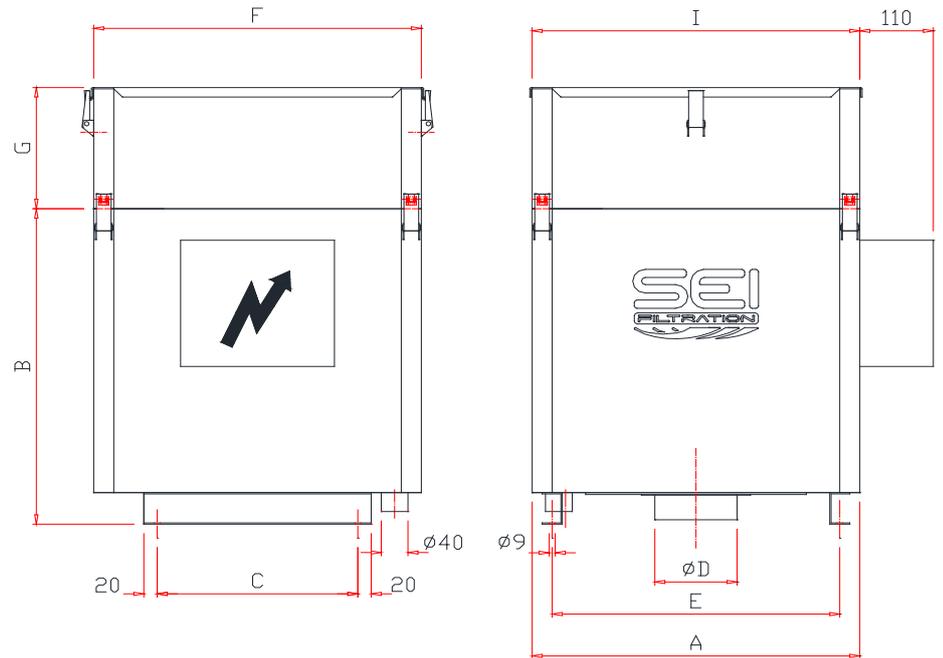

MODELE	POIDS KG	A	B	C	D	E	POSTFILTRE PX		
							F	G	I
XMC 400 J-SPX	40	380	445	190	100	320	380	120	380
XMC 500 J-SPX	52	420	480	230	125	360	420	190	420
XMC 1000 J-SPX	67	490	530	300	150	430	490	190	490
XMC 1500 J-SPX	95	590	630	400	200	530	590	190	590
XMC 2000 J-SPX	123	650	680	460	250	590	650	190	650

*Dimensions indiquées en mm. Données et fonctionnalités peuvent être modifiées sans préavis.